


DuDrive 系列

TSHM-120HW 365-375

高效半片单晶PERC太阳能组件 (166)

关于贝盛绿能

贝盛绿能成立于2008年，是全球领先的光伏制造商和一站式解决方案提供商。贝盛绿能在全中国拥有多个制造基地和超过8个海外分支机构，我们的业务涵盖电池、组件、铝边框以及电站开发与EPC。凭借持续的技术创新优势、稳健的财务业绩以及完善的全球销售和服务网络，贝盛绿能已得到全球合作伙伴的高度认可。到目前为止，已有超过8GW的贝盛绿能光伏产品在全球得到运用，惠及全球50多个国家和地区。展望未来，贝盛绿能将继续致力于与合作伙伴共同推动全球可再生能源的发展，共建美好绿色未来。

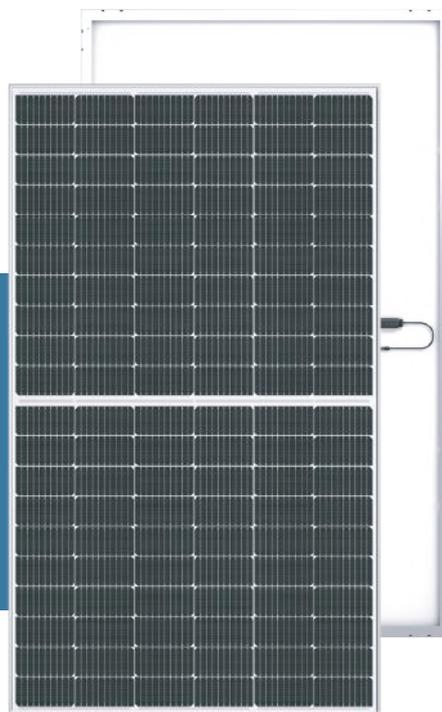

高转换效率

半片电池结构技术(低电阻特性)同等条件下,增加了5-10W组件功率输出



高功率产出

优异的温度系数, 较低的串联电阻, 显著提升组件输出



运行温度低,可靠性佳

低运行和热斑温度使得组件在高强度光照下表现出色



弱光性能佳

由于并联电路的设计,在弱光条件下和早晚时间也能产生更高电能



抗隐裂性能优异

运用半片电池结构技术,可以最大程度降低电池片潜在损伤,从而降低隐裂影响



1500V高压系统

IEC1500V系统电压, 节约系统成本

产品理想应用类型



户用项目



工商业屋顶项目


完备的体系及产品认证

- IEC 61215 / IEC 61730
- ISO 9001: 质量管理体系认证
- ISO 14001: 环境管理体系认证
- ISO 45001: 职业健康安全管理体系认证



行业领先的质保

- 25年** 输出功率线性保证
- 12年** 产品材料与工艺质保
- LLOYDS** 产品质量及性能由LLOYD'S提供第三方保险

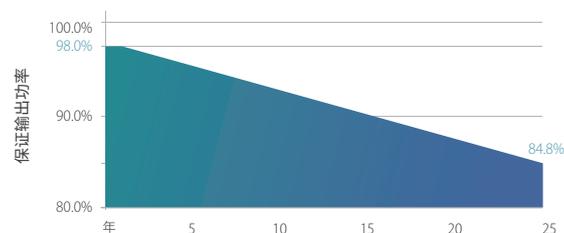

DuDrive 系列 TSHM-120HW 365-375

电性能参数@STC*

组件型号	TSHM365-120HW	TSHM370-120HW	TSHM375-120HW
最大输出功率(Pmax/W)	365	370	375
功率公差	0~+3%	0~+3%	0~+3%
峰值功率电压(Vmp/V)	34.57	34.78	34.99
峰值功率电流(Imp/A)	10.56	10.64	10.72
开路电压(Voc/V)	41.55	41.77	42.00
短路电流(Isc/A)	11.17	11.24	11.31
组件效率(%)	20.04	20.31	20.59

*STC (标准测试环境) : 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5

电性能参数@NMOT*

最大输出功率(Pmax/W)	274	278	282
峰值功率电压(Vmp/V)	32.21	32.40	32.59
峰值功率电流(Imp/A)	8.52	8.58	8.64
开路电压(Voc/V)	39.49	39.70	39.92
短路电流(Isc/A)	9.01	9.06	9.12

*NMOT (电池片标称工作温度条件) : 辐照度800W/m², 环境20°C, 光谱AM1.5, 风速1m/s

温度系数

最大功率(Pmax)温度系数	-0.36%/°C
开路电压(Voc)温度系数	-0.29%/°C
短路电流(Isc)温度系数	+0.048 %/°C
标称组件工作温度	41°C±3°C

机械参数

电池规格	单晶, 166×83mm
电池数量	120片 (2×(6×10))
组件尺寸	1755 × 1038 × 35mm
组件重量	20kg
正面	3.2毫米高透镀膜钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68, 3个旁路二极管
线缆	4mm ² 光伏电缆, 350mm线长 (长度可定制)
连接器	MC4兼容



工作参数

最大系统电压 (V)	1500(DC)
工作温度 (°C)	-40~+85
风载/雪载 (Pa)	2400/5400
熔断电流 (A)	25
应用等级	Class A
防火等级	Class C


包装信息

每托	31片	31片
每平板车	28托, 868片/13米平板车	38托, 1178片/17.5米平板车

I-V 曲线

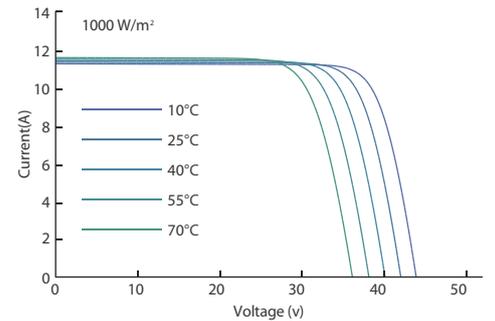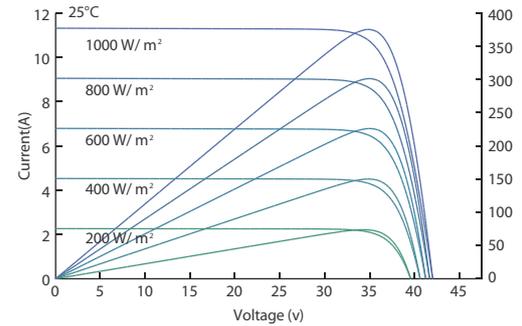

技术图

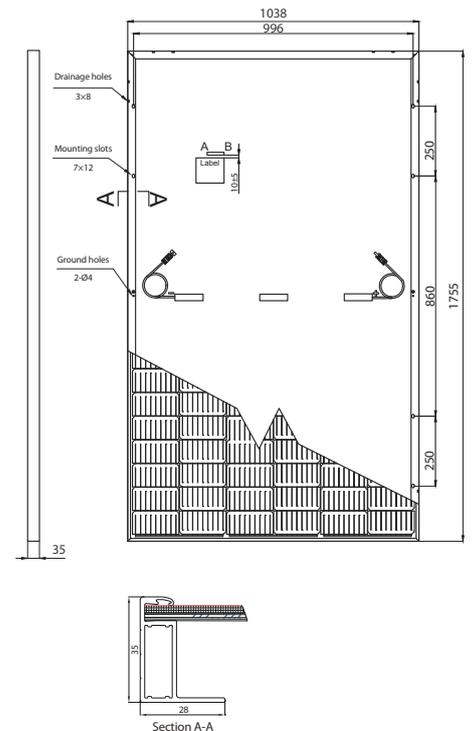

*本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差, 贝盛绿能并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良, 贝盛绿能有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件, 并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。